


Axiální kompenzátor přírubový

Axial expansion joint with flanges

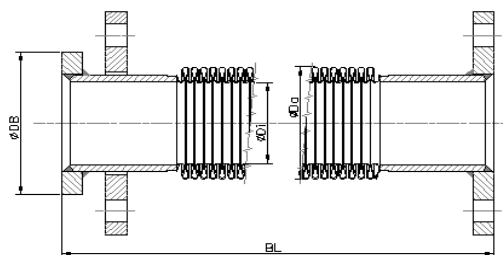

PN 16 / psi 230

Obj. číslo: Typ/velikost

Order-No.: Type/Series no.

Typ ANFH
Type ANFH

Materiály / materials	Měch / Bellow	Nátrubek a příruba / Pipe end and flange
	1.4571/AISI 316 Ti	St. 35.8 /C.S.

DN/NB	Axiální dilatace	Stavební délka	Nátrubek a příruba		Měch		Tuhost	Účinný průřez	Hmotnost	Sériové číslo
	Axial movement	Overall length	Pipe end and flange		Bellow		Sprig rate	Effective area	Weight	Series number
		(+/-3%)					(+/- 30%)		(+/- 10%)	
	+/- axiálně	BL	D	DB	Di	Da	Ca	AB		DN-PN-Δax
mm/inch	mm	Mm	mm	mm	mm	mm	N/mm	Cm ²	Kg	
15 / 1/2"	10	158	Příruba PN 16 Flange PN 16	45	16	27	29	4	1,61	15-16-20
20 / 3/4"	11	161		58	20	32	28	5	2,00	20-16-22
25 / 1"	13	162		68	25	39	24	8	2,75	25-16-26
32 / 1 1/4"	13	196		78	32	46	36	12	4,05	32-16-26
40 / 1 1/2"	18	212		88	40	58	76	19	4,79	40-16-36
50 / 2"	23	234		102	50	69	70	28	5,97	50-16-46
65 / 2 1/2"	24	246		122	65	87	66	46	7,30	65-16-48
80 / 3"	20	215		138	79	104	73	66	8,95	80-16-40
100 / 4"	20	215		158	99	127	77	100	10,03	100-16-40
125 / 5"	25	220		188	124	155	121	153	13,44	125-16-50
150 / 6"	25	275		212	150	184	118	218	17,33	150-16-50
200 / 8"	25	286		268	200	235	133	371	24,77	200-16-50

Jiné světlosti, dilatace, stavební délky, rozměry nátrubků, příruba (např. ANSI) možno na poptávku dodat

Všechny kompenzátory je možné dodat s vnější ochrannou trubkou nebo s vnitřní vodicí trubkou, případně s koncovkami z ušlechtilé oceli

Technické změny vyhrazeny
Patisk zakázán

Further sizes (NB), movements, lengths, pipe dimensions, flanges (i.e. ANSI) available on request

With outer protection sleeve or inner liner deliverable on request. Weld ends can be in stainless steel

Subject to changes in design
Reproduction not permitted