


Axiální kompenzátor přírubový

Axial expansion joint with flange

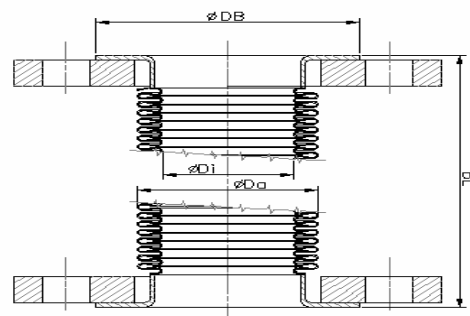

PN 16 / psi 230

Obj. číslo: Typ/velikost

Order-No.: Type/Series no.

Typ ANL 130

Type ANL 130

Materiály / Materials	Měch / Bellow	Lem / Collar	Příruba / Flange
	1.4571/AISI 316 Ti	1.4301/AISI 304	St. 35.8/ C.S.

DN/NB	Axiální dilatace	Stavební délka	Příruba		Měch		Tuhost	Účinný průřez	Hmotnost	Seriové číslo
	Axial movement	Overall length	Flange		Bellow		Spring rate	Effective area	Weight	Series number
		(+/-3%)					(+/- 30%)		(+/- 10%)	
	+/- axiálně	BL	D	DB	Di	Da	Ca	AB		DN-PN- Δ ax
mm/inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N/mm	Cm ²	kg	
40 / 1 1/2"	19	130	Příruba PN 16 Flange PN 16	88	41	59	67	19	4,03	40-16-38
50 / 2"	17	130		102	50	70	72	28	5,00	50-16-34
65 / 2 1/2"	15	130		122	65	88	74	46	5,90	65-16-30
80 / 3"	18	130		138	79	104	63	66	6,70	80-16-36
100 / 4"	18	130		158	100	127	68	100	7,60	100-16-36
125 / 5"	18	130		188	124	155	62	153	9,40	125-16-36
150 / 6"	18	130		212	150	184	69	218	11,68	150-16-36
200 / 8"	15	130		268	200	235	113	371	15,80	200-16-30

Jiné světlosti, dilatace, stavební délky, rozměry nátrubků, příruby (např. ANSI) možno na poptávku dodat

Further sizes (NB), movements, lengths, pipe dimensions, flanges (i.e. ANSI) available on request

Všechny kompenzátory je možné dodat s vnější ochrannou trubkou nebo s vnitřní vodicí trubkou, případně s koncovkami z ušlechtilé oceli

With outer protection sleeve or inner liner deliverable on request. Weld ends can be in stainless steel

Technické změny vyhrazeny
Patisk zakázán

Subject to changes in design
Reproduction not permitted