


Klaus Behr

* BHC Jílové – hadice a kompenzátory *

Axiální kompenzátor přivařování s vnější ochrannou trubkou

Axial expansion joint with weld end and outer sleeve

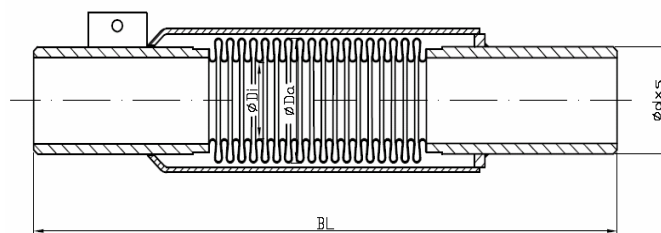

PN 16 / psi 230

Obj. číslo: Typ/velikost

Order-No.: Type/Series no.

Typ AUS

Type AUS

Materiály / materials	Měch / Bellow	Vnější trubka / outer sleeve	Přivařování nátrubek / weld end
	1.4571/AISI 316 Ti	1.4301 / AISI 304	St. 35.8 / C.S.

DN/NB	Axiální dilatace	Stavební délka	přivařování nátrubek		Měch		Tuhost	Účinný průřez	Hmotnost	Seriové číslo
	Axial movement	Overall length	Weld end		Bellow		Spring rate	Effective area	Weight	Series number
	- axiálně	BL	d	s	Di	Da	Ca	AB	(+/- 10%)	DN-PN-Δax
mm/inch	mm	mm	mm	m m	mm	mm	N/mm	Cm ²	Kg	
15 / 1/2"	-30	210	21,3	2,6	16	26	28	4	0,32	15-16-30
20 / 3/4"	-30	200	26,9	2,6	20	32	11	5	0,38	20-16-30
25 / 1"	-30	215	33,7	2,6	25	39	18	8	0,55	25-16-30
32 / 1 1/4"	-30	225	42,4	2,6	32	46	46	12	0,65	32-16-30
40 / 1 1/2"	-30	220	48,3	2,6	41	59	80	19	0,91	40-16-30
50 / 2"	-44	267	60,3	2,9	50	70	55	28	1,59	50-16-44
65 / 2 1/2"	-44	247	76,1	2,9	65	88	26	46	2,23	65-16-44

Všechny kompenzátory je možné dodat s vnitřní vodící trubkou, .

With inner liner deliverable on request.

Technické změny vyhrazeny
Patisk zakázán

Subject to changes in design
Reproduction not permitted