


Kovová hadice
pro chladářské
účely - Coolflex

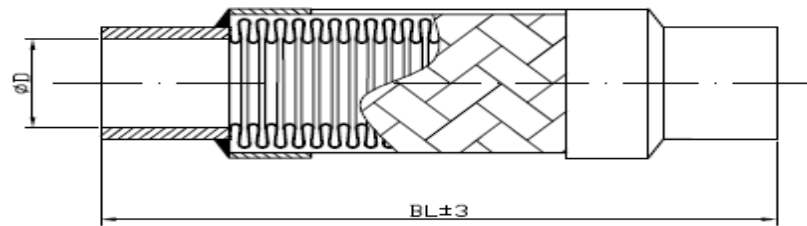

Metal hoses for
refrigeration applications - Coolflex

Typ RV
Type RV

materiály / materials	hadice / hose	pájecí nátrubek / brazing ends
	1.4404 (1.4541) / AISI 316 L (321)	měď / copper

RV / RV	Pájecí nátrubek	Stavební délka	Maximální pracovní přetlak (bar při 20°C) při bezpečnostním faktoru SF	
	brazing ends	Overall length	Max. working pressure (bar at 20°C) with safety factor SF	
	D	BL (+/- 3 mm)	SF 3	SF 4 ISO 10380
	mm	mm		
6	6,1	190	45	45
8	8,1	190	45	45
10	10,1	210	45	45
12	12,1	230	45	45
15	15,1	245	45	45
16	16,1	245	45	45
18	18,1	290	45	45
22	22,1	290	45	45
28	28,1	330	45	45
35	35,15	375	45	45
42	42,15	430	45	42 *
54	54,15	510	26	44 *
64	64,2	610	25	37 *
76	76,3	630	25	31 *
89	89,3	710	16	26 *
108	108,4	800	10	24

- Maximální pracovní přetlak (bar při 20°C) pro měděné trubky dle DIN EN 1057
- Max. working pressure (bar at 20°C) for copper tubes acc. DIN EN 1057

Technické změny vyhrazeny

Patisk zakázán

Skladový program

Subject to changes in design

Reproduction not permitted

Stock assortment