


# Klaus Behr

\* BHC Jílové – hadice a kompenzátory \*

**Kovová hadice  
pro chladářské  
účely - Coolflex**

**Metal hoses for  
refrigeration  
applications -  
Coolflex**

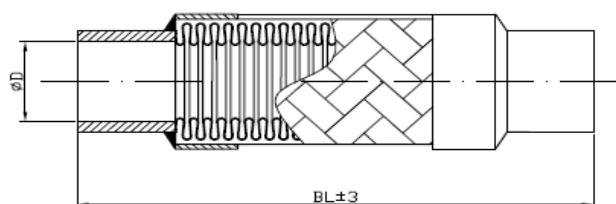

Obj. číslo: Typ/velikost Order-No.:Type/Series no.

Typ RV Type RV

Materiály / materials	Hadice / Hose	Pájecí nátrubek / end for brazing
	1.4404 (1.4541) / AISI 316 L (321)	měď / copper

RV/RV	Pájecí nátrubek	Stavební délka	Maximální pracovní přetlak (bar při 20°C) p ři bezpečnostním faktoru	
	End for brazing	Overall length	Max. working pressure (bar at 20°C) with safety factor	
	D	(+/-3mm)	3	ISO 10380 4
mm	BL	mm		
006	6,1	190	45	45
008	8,1	190	45	45
010	10,1	210	45	45
012	12,1	230	45	45
015	15,1	245	45	45
016	16,1	245	45	45
018	18,1	290	45	45
022	22,1	290	45	45
028	28,1	330	45	45
035	35,15	375	45	45
042	42,15	430	45	42 *
054	54,15	510	26	44 *
064	64,2	610	25	37 *
076	76,3	630	25	31 *
089	89,3	710	16	26 *
108	108,4	800	10	24

- Maximální pracovní přetlak (bar při 20°C) pro m ěděné trubky dle DIN EN 1057
- Max. working pressure (bar at 20°C) for copper tube s acc. DIN EN 1057

Technické změny vyhrazeny  
Patisk zakázán

**Skladový program**

Subject to changes in design  
Reproduction not permitted

**Stock assortment**